


## Specifications

## PACLER MAGNUM 仕様

PACLER MAGNUM		500V
適合シヨベル	tons	5~8
質量	kg	490
A) 全長	mm	1239
B) 全高	mm	1170
C) 全幅	mm	345
D) フラケット内幅	mm	226
E) フラケットボス径	φ/mm	65
F) 破砕力	tons	29
G) FB部開口幅	mm	332
H) 先端部開口幅	mm	520
設定圧力	kgf/cm <sup>2</sup>	280

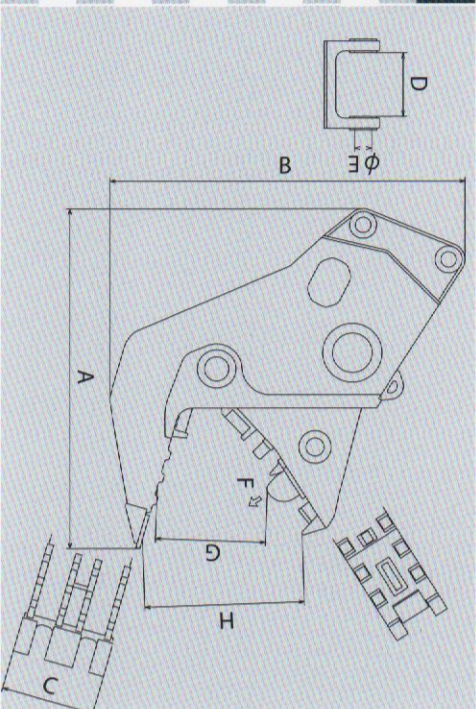

- パクラマグナム500Vの設計はシリーズ共通です。「小さな本格派」をお望みの現場に好評です。シリンドー、フレーム、ツース、耐磨耗板、シャフト、ワッシユ、ボルトまでパクラの高品質を維持しています
- 質量490kgは0.25クラスでダントツの軽さです。「油圧シヨベルの可動域を広げる」と好評です
- 0.25クラスといえど開閉スピードも本格派!「機敏な運転にしっかりと応えてくれる」と好評です



SAKATO

<http://www.sakato.jp>

お問い合わせは

&lt;製造元&gt; 株式会社坂戸工作所

本社・工場 千葉県花見川区千種町314番地

TEL(043)259-0131 FAX(043)257-5369

&lt;販売元&gt; 株式会社サカト商工

本社 千葉県花見川区千種町314番地

TEL(043)286-5400 FAX(043)286-4187



## PACLER MAGNUM500V

パクラマグナム500V

PACLER MAGNUM(クラーマグナム)は本製品モデルの名称であり、(坂戸工作所の登録商標です。

SAKATO