


Specifications

PACLER MAGNUM800V仕様

PACLER MAGNUM	800V
適合ソケット	8~13
質量	800
A) 全長	1432
B) 全高	1457
C) 全幅	430
D) ソケット内幅	276
E) ソケットボス径	φ/mm 80
F) 破砕力	tons 40
G) FB部開口幅	mm 370
H) 先端部開口幅	mm 596
設定圧力	kgf/cm ² 280

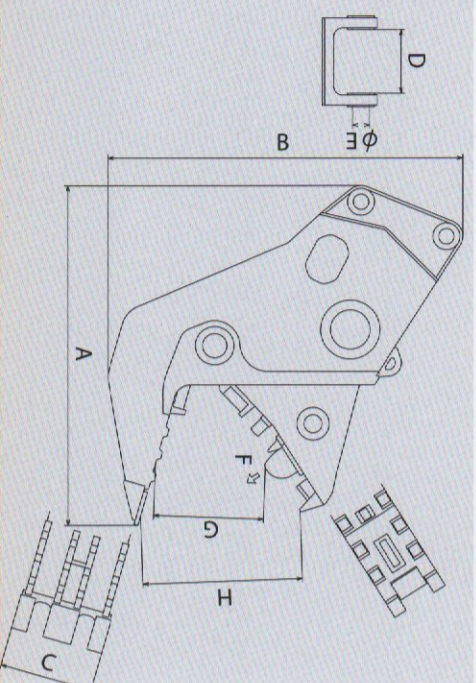

- 8トンと13トンクラスの2クラス兼用型設計！軽量性と高い耐久性を併せ持つこだわりのソケット。実際の耐用年数15年以上の実績！
- 高い荷重分散効果のある「箱型構造」。最高級の「超高張力&耐摩耗性」ステンレーン鋼板を使用し職人による製缶と溶接で一貫自社製造
- 耐摩耗鋼ウエアラートを設置しツースの耐摩耗性能が向上。
- 頑丈なフレーム一体型のシリンダーロッドプロテクター及び機内ホースプロテクターを装備。
- 0.45クラス装着時の閉じスピード1秒未満。ツースが食込んだ途端にガタは省力で破砕！スピードメーカーかつ連続的小割可能な破砕メカニスム



SAKHATO

<http://www.sakato.jp>

<製造元> 株式会社坂戸工作所

本社・工場 〒262-0012 千葉県花見川区千種町314番地

TEL(043)259-0131 FAX(043)257-5369

<販売元> 株式会社サカト商工

本社 〒262-0012 千葉県花見川区千種町314番地

TEL(043)286-5400 FAX(043)286-4187

お問い合わせは

PACLER MAGNUM800V

パクラマグナム 800V

PACLER MAGNUM (ソケット・メカナム) は本製品モデルの名称であり、機坂戸工作所の登録商標です。



小さな力で大きくとわす

SAXHATO