

木の解体（伐採開墾・街路樹・根切り・木幹・木根・竹切断） 3-20トンクラス用

SDS_vまさかりジョー シリーズ




フリー旋回/油圧旋回仕様

SAKATO

SDSv まさかりジョーシリーズ

Specifications

まさかりジョー		SDSv30v	SDS70v	SDS150v
適合シヨベル	tons	3~5	7~13	13~20
質量	kg	340	710	1590
A) 全長	mm	1350	1770	2352
B) 全高	mm	812	1022	1455
C) 全幅	mm	405	534	642
D) ブラケット内幅	mm	200	276	327
D) ピン間距離	mm	250	376	485
E) ブラケットボス径	φ/mm	60	80	80
F) 先端開口幅	mm	366	559	711
F) 先端切断力	tons	14	23	43
H) 中央切断力	tons	22	38	69
H) カッター長	mm	298+76	423+100	545+130
H) カッター方式		溶接式	溶接式	溶接式
旋回方式		フリー旋回	フリー旋回又は油圧旋回仕様	
設定圧力	kgf/cm ²	250	280	320

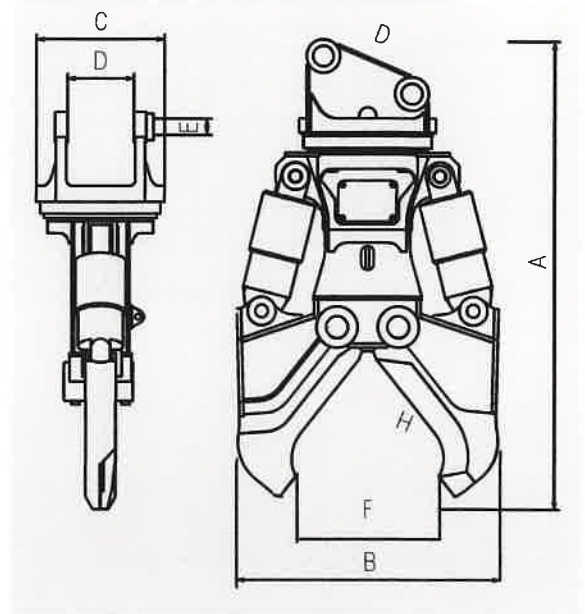

仕様は予告なしに変更されますのでご了承ください

- ・解体や造成の現場でも、木質チッププラントでも、多様な木々の切断と抜根に活躍する、木の解体機「まさかりジョー」。
- ・地中の根でも、地面を突き刺し根を一刀両断。従来工法のバケット穴掘りやチェーンソー切断作業が不要になります。
- ・アームを閉じるにしたがって木を懐へ抱え込んでゆく独自のデザインにより、切断時に木が逃げることはありません。
- ・刃は高い耐摩耗性能を誇るスウェーデン鋼の高級耐摩耗鋼板を使用。圧倒的な刃の耐摩耗性です。
- ・隙間調整用シムプレート(0.3ミリ〜)を入れることにより、精密なアーム隙間調整が可能です！
- ・SDSvシリーズはアーム交換により多用途での解体が可能です！(SLCアーム/RCアーム/ムサシアーム/まさかりジョー)



SAKATO <http://www.sakato.jp>

2021/11

<製造販売> 株式会社坂戸工作所
 本社・工場 千262-0012 千葉県花見川区千種町314番地
 TEL(043)259-0131 FAX(043)257-5369